


**Форсунки центробежные серии ТН** имеют факел распыла типа «полый конус» и предназначены для распыливания воды и технических жидкостей в системах доувлажнения и кондиционирования.

## Расход от 60 до 790 кг/час

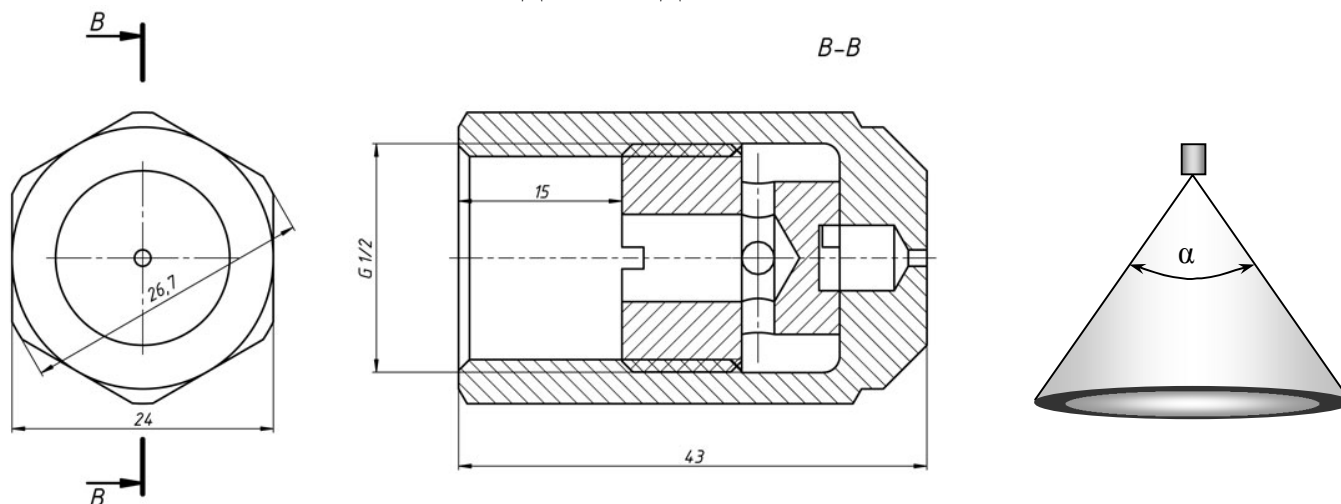

$\alpha$  (угол раскрытия) – 45°, материал – латунь ЛС63 (по спецзаказу – ст.нерж)

Тип форсунки	Расход жидкости (кг/час) при давлении подачи:			
	2,0 ати	4,0 ати	6,0 ати	10,0 ати
ТН4510	143	202	247	319
ТН4511	172	243	298	384

**$\alpha$  (угол раскрытия) – 60°, материал – латунь ЛС63 (по спецзаказу – ст.нерж)**

Тип форсунки	Расход жидкости (кг/час) при давлении подачи:				Диаметр факела распыла (мм) на расстоянии								
					Давление подачи жидкости								
	2,0 ати	4,0 ати	6,0 ати	10,0 ати	2,0 ати			4,0 ати			8,0 ати		
					Расстояние от сопла форсунки			Расстояние от сопла форсунки			Расстояние от сопла форсунки		
					200 мм	500 мм	1000 мм	200 мм	500 мм	1000 мм	200 мм	500 мм	1000 мм
ТН6006	60	85	104	134	119	246	419	166	364	648	197	457	850
ТН6007	71	100	122	159	127	265	453	172	381	684	201	469	878
ТН6008	85	120	147	190	136	286	494	178	400	723	204	481	906
ТН6009	103	145	178	231	144	308	536	184	418	763	208	493	934
ТН6010	124	175	214	278	153	330	579	190	435	800	211	503	959
ТН6011	148	210	257	332	161	351	621	195	450	834	213	512	981
ТН6012	177	250	306	396	168	370	660	199	464	865	215	519	1000
ТН6013	212	300	367	475	175	389	701	203	477	895	217	526	1018
ТН6014	255	360	441	571	181	408	741	206	488	923	219	533	1034
ТН6015	304	430	527	681	187	425	778	209	498	948	221	538	1048
ТН6016	354	500	612	793	191	439	808	212	506	968	222	542	1059

**$\alpha$  (угол раскрытия) – 90°, материал – латунь ЛС63 (по спецзаказу – ст.нерж)**

Тип форсунки	Расход жидкости (кг/час) при давлении подачи:				Диаметр факела распыла (мм) на расстоянии								
					Давление подачи жидкости								
	2,0 ати	4,0 ати	6,0 ати	10,0 ати	2,0 ати			4,0 ати			8,0 ати		
					Расстояние от сопла форсунки			Расстояние от сопла форсунки			Расстояние от сопла форсунки		
					200 мм	500 мм	1000 мм	200 мм	500 мм	1000 мм	200 мм	500 мм	1000 мм
ТН9005	124	175	214	278	346	770	1384	392	908	1688	422	1009	1928
ТН9006	148	210	257	332	356	800	1447	399	931	1741	426	1024	1966
ТН9007	177	250	306	397	365	827	1506	405	952	1789	430	1037	1999
ТН9008	212	300	367	475	374	855	1567	411	972	1837	433	1050	2031
ТН9009	255	360	441	571	383	881	1625	416	990	1881	437	1061	2060
ТН9010	304	430	527	681	390	905	1680	421	1007	1922	439	1071	2086
ТН9011	354	500	612	793	396	924	1724	425	1019	1954	441	1079	2106

**$\alpha$  (угол раскрытия) – 120°, материал – латунь ЛС63 (по спецзаказу – ст.нерж)**

Тип форсунки	Расход жидкости (кг/час) при давлении подачи:			
	2,0 ати	4,0 ати	6,0 ати	10,0 ати
ТН12005	120	169	207	267
ТН12006	145	205	251	324