


**Форсунки центробежные серии ТР** имеют факел распыла типа «**полый конус**» и предназначены для распыливания воды и технических жидкостей в системах доувлажнения и кондиционирования.

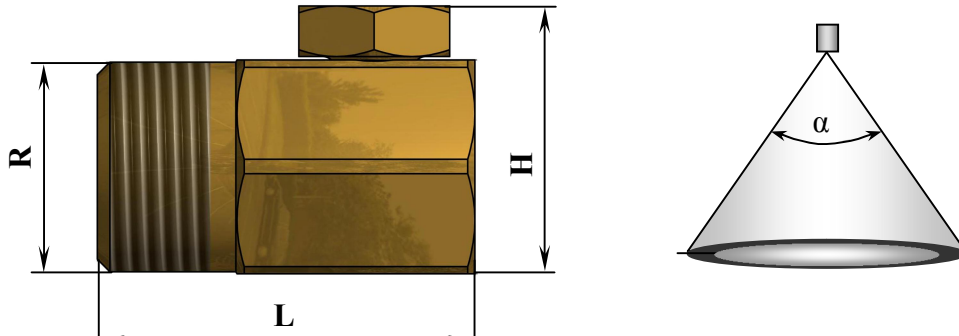

материал – латунь ЛС63 (по спецзаказу – ст.нерж), вязкость жидкости не более  $4 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{сек}$

### Расходные характеристики

α (угол раскрытия)	Тип форсунки	Расход воды (кг/час) при давлении подачи:				L	H	R
		2,0 ати	4,0 ати	6,0 ати	10,0 ати			
45°	ТР45-01	14	20	25	31	30	21	G 3/8"
	ТР45-02	18	26	31	40			
	ТР45-03	23	32	39	50			
	ТР45-04	28	40	49	63			
	ТР45-05	30	42	52	65			
	ТР45-06	35	50	61	78			
60°	ТР60-01	11	16	19	25		25	
	ТР60-02	15	20	25	32			
	ТР60-03	20	28	34	44			
	ТР60-04	25	35	42	54			
	ТР60-05	35	50	60	77			
	ТР60-06	41	58	70	91			
	ТР60-07	48	67	82	105			
	ТР60-08	55	77	94	121			
	ТР60-09	62	88	107	138			
90°	ТР90-01	20	27	33	43	25		
	ТР90-02	27	38	46	60			
	ТР90-03	32	45	55	70			
	ТР90-04	42	58	91	95			
	ТР90-05	45	66	81	104			
	ТР90-06	52	72	88	113			
	ТР90-07	63	89	109	139			
	ТР90-08	71	100	121	155			
	ТР90-09	79	110	134	172			
	ТР90-10	90	126	154	197			
	ТР90-11	105	147	180	231			